


Ringschraube drehbar M8 Revolvable eye bolt M8

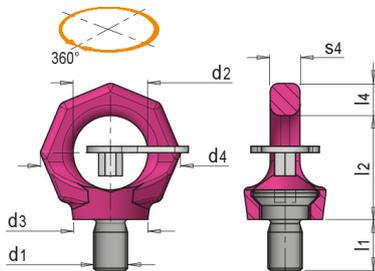

l1	l2	l4	d2	d3	d4	s4	d1	WLL	WLL	WLL	WLL	
									max. kg	max. kg	max. kg	max. kg
12	35	11	25	25	47	9	M 8	1.000	300	600	420	

Nicht unter Last drehen!
Vor der Belastung in Kraftrichtung drehen!
Handfest anziehen, keine Verlängerung verwenden!

Do not turn under load!
Turn in the direction of force before loading!
Tighten by hand, do not use an extension!

Reduktion der Tragfähigkeit unter Temperatureinfluss

Reduction in load-bearing capacity under the influence of temperature

Die spezielle pinke Pulverbeschichtung signalisiert dauerhaft die höchste Temperatur, unter welcher das Lastaufnahmemittel bisher eingesetzt wurde. Bei dem nicht zulässigen Einsatz oberhalb von 350° ändert sich die Farbe zu Braunschwarz - das bedeutet: Lastaufnahmemittel austauschen.

The special pink powder coating permanently indicates the highest temperature at which the load handling device has been used to date. If use above 350° is not permitted, the colour changes to brown-black - this means: replace the load handling device.

Einsatztemperatur Operating temperature	Reduktionsfaktor Derating factor
unter/below -40°C	nicht zulässig/proscribed
-40°C - 100°C	100%
100°C - 200°C	85%
200°C - 250°C	80%
250°C - 350°C	75%
über/above 350°C	nicht zulässig/proscribed



Ringschraube drehbar M8 Revolvable eye bolt M8

Nr.: 802 702 0008 103

Gewicht/Weight: 0,12 kg

Version: 30.07.2024

Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.
Alle Schutzvermerke ISO 16016 beachten.
Observe all ISO 16016 safety notes.